

BRUKSOMRÅDER

- + Parkeringshus med meget høy mekanisk belastning
- + Kjørebaner i parkeringshus
- + Start- og stoppsoner i parkeringshus
- + For arealer utsatt for termiske og dynamiske bevegelser
- + For inn- og utendørs bruk

SYSTEMBESKRIVELSE

Mapecfloor PU/PD mDrive er et rissoverbyggende multicoat polyuretanbelegg. Systemet gir et fugefritt og svært slitesterkt gulv.

Mapecfloor PU/PD mDrive gir en blank og sklisikker overflate med tilnærmet ubegrensede muligheter for farger og utforminger.

Systemet legges normalt i tykkelse fra 4 mm.

Produktene er under påføring praktisk talt luktfrie, og systemet sikrer rask installasjon av industrigulvet og sluttproduktet utgjør ingen helse- eller miljømessig fare for brukeren

EGENSKAPER

Systemet er egnet som underlag hvor det stilles krav til gulv med:

- + Meget høy mekanisk slitestyrke
- + Rissoverbyggende egenskaper
- + Vanntett og bestandig mot kjemikalier
- + Tåler meget godt termiske belastninger (-20 til + 60° C)
- + Innebygd indikatorsjikt gir økt levetid
- + Kan leveres lysekte

SYSTEMOPPBYGGING

Underlag/forbehandling

Underlaget skal forbehandles ved fresing, sliping eller blastring, samt være tørt, rent og fritt for olje, fett etc. Systemet er egnet til bruk på underlag av betong og andre sementbaserte underlag.

1 Priming

PRIMER SN – standardprimer el.

Mapecprimer P – for økte krav

To-komponent løsemiddelfri epoksygrunning. Avstrøs med sand 0,3-0,8 mm.

2 Membran


Mapecfloor PU M – tykkelse > 1,5 mm

Rissoverbyggende løsemiddelfri polyuretanmembran

3 Indikatorsjikt (valgfri)

Mapecfloor PU Flexibinder – pigmentert

Fleksibelt slitesterkt polyuretanbelegg

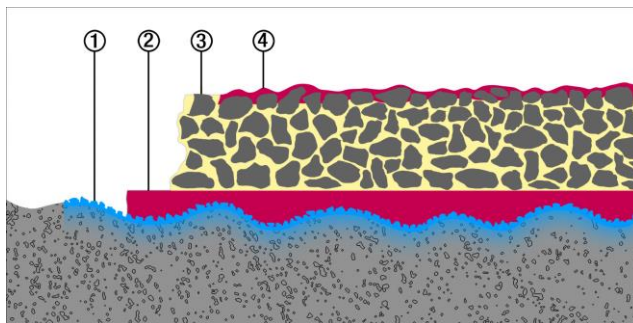

3 Slitelag

Mapecfloor PU Flexibinder – total tykkelse > 2 mm
Fleksibelt slitesterkt polyuretanbelegg fullmettet med slitesterke tilslag som **Emery**, **Granitt** eller **Bauxitt**. Enten naturfarget eller pigmentert.

4 Topplakk

Mapecfloor Finish 415 – farget el.

Mapecfloor PU TC – transparent (lysekte)

To-komponent slitesterkt polyuretanlakk.



ØVRIG INFORMASJON

- + Produktdatablad (TDS) og sikkerhetsdatablad (SDS) er tilgjengelig på www.mapei.com
- + Arbeidsbeskrivelser
- + FDV-dokumentasjon
- + Arbeidstilsynets brosjyre nr. 377 om herdeplast